

ACL-10D カセットローダ

■概要

- □カセットテープ10巻をVTRに自動ローディング
- □上位システムの制御により、順番にローディング および排出
- □対応力セット
- ・HDCAMシリーズ:L/Sサイズ(サイズの混在不可)
- □システム応用例
- ・大量のテープ素材の自動デジタイズシステム
- ・番組サーバーへの自動ファイリングシステム
- ロローダーラックに搭載



■操作イメージ




■ 対応VTRおよびカセット

対応VTR	カセットサイズ、収容数
HDCAM / HDCAM-SR	Lサイズ または Sサイズ 10巻 HDCAM/HDCAM-SR 異種サイズの混在不可 SサイズはSカセット用ホルダーが必要です。(オプション)

^{*}自動送出運用での使用はできません。



■システム例(自動デジタイズシステム)

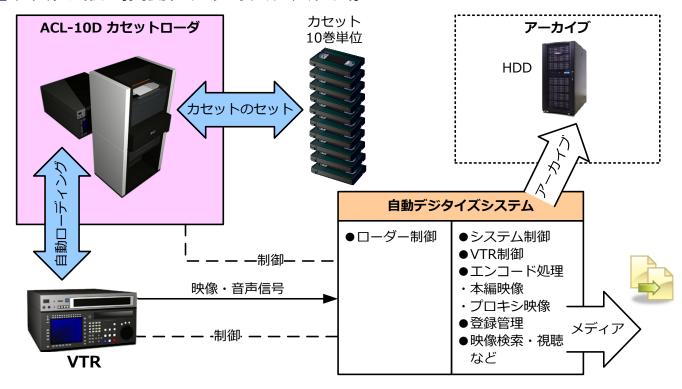

■仕様

制御インターフェース	RS-232C
使用条件	連続使用
設置環境	屋内
動作環境	周囲温度:5℃~35℃
外形寸法(mm)	360(W)×550(D)×725(H) 突起物含まず
重量	約12kg(本体のみ)
電源電圧	AC100±10%、50/60Hz
消費電力	40VA以下(本体のみ)

▋構成

標準構成		オプション
ACL-10D	本体	Sサイズカセット用ホルダー
ACL-10D	制御プロトコル	ローダーラックキット



Sカセットホルダー装着イメージ



ローダーラック搭載イメージ

株式アサカ

http://www.asaca.co.jp

E-mail: sales@asaca.co.jp

本社・東京営業所 〒105-0004 東京都港区新橋4-6-8 芝産業ビル 所沢事業所 〒359-0032 埼玉県所沢市若松町848

所沢事業所 〒359-0032 埼玉県所沢市若松町848 製造・物流センター 〒359-0023 埼玉県所沢市東所沢和田1-37-8 Tel:(03)5405-6055 Fax:(03)5405-3955 Tel:(04) 2009-1092 Fax:(04) 2009-1099

Tel:(04) 2951-2198

Fax:(04) 2951-2214

PBR000003-R07