

AVD-200シリーズ

概要

3G/HD/SD/アナログの各モジュールを搭載するAVD-200シリーズです。

筐体

AVD-200-2 2U筐体 20スロット 2重化電源

AVD-200-1 1U筐体 6スロット 2重化電源



特長

- 軽量、強靱なオールアルミニウムフレーム。振動対策標準装備。
- リファレンス入力、LTC入力を標準装備。
- 2重化電源。電源、各モジュールはホットスワップ対応。
- 電源・FANアラームA/B接点出力、モジュールアラーム接点出力装備。モジュールアラーム接点出力は、モジュールの異常、REFの異常時に出力します。
- 異常時に接点クローズか接点ブレイクかは、出荷時の設定で接点毎に変更できます。標準では異常時にクローズの設定となります。
- コントローラを標準搭載し、SNMPに対応します。


各種モジュール

| 型名 | モジュール名 | スロット数 |
|------------|---------------------------------|-------|
| AVD-22-8D | 3G/HD/SD-SDI 1入力8分配器 | 2 |
| AVD-22-4D | 3G/HD/SD-SDI 1入力4分配器 | 1 |
| AVD-23-8A | アナログビデオ 1入力8分配器 | 2 |
| AVD-23-4A | アナログビデオ 1入力4分配器 | 1 |
| AVD-24-4D | デジタルオーディオ1入力4分配器 | 1 |
| AVD-24-8D | デジタルオーディオ1入力8分配器 | 2 |
| AVD-25-8A | アナログオーディオ1入力8分配器 | 2 |
| AVD-26 | オーディオA/D 8チャンネル | 2 |
| AVD-27-4DB | 3G/HD/SD-SDI フレームシンクロナイザ | 2 |
| AVD-27-4D | 3G/HD/SD-SDI フレームシンクロナイザ | 1 |
| AVD-28-8D | 3G/HD/SD-SDI デジタル音声8系統マルチプレクサ | 2 |
| AVD-28-4D | 3G/HD/SD-SDI デジタル音声4系統マルチプレクサ | 2 |
| AVD-28-8A | 3G/HD/SD-SDIアナログ音声8系統マルチプレクサ | 2 |
| AVD-29-8D | 3G/HD/SD-SDI デジタル音声8系統デマルチプレクサ | 2 |
| AVD-29-8A | 3G/HD/SD-SDI アナログ音声8系統デマルチプレクサ | 2 |
| AVD-221 | HD/SDダウンコンバータ | 1 |
| AVD-222 | SD/HDアップコンバータ | 1 |
| AVD-223 | 3G/HD-SDIタイムロゴジェネレータ | 2 |
| AVD-223-C | タイムロゴコントローラ | 2 |
| AVD-224-L | 3G/HD/SD-SDI シグナルジェネレータ LTC出力対応 | 2 |
| AVD-224 | 3G/HD/SD-SDI シグナルジェネレータ | 1 |

主な仕様

| | | |
|--------|----------------------------|-----------------------|
| 使用条件 | 連続使用 | |
| 動作環境 | | |
| 周囲温度 | 0℃～40℃ | |
| 周囲湿度 | 20 %～85 % (結露無きこと) | |
| 設置環境 | 室内 | |
| 電源 | AC 100V～240V ± 10% 50/60Hz | |
| 外形寸法 | 440(W)×88(H)×400(D)mm | 440(W)×44(H)×400(D)mm |
| 最大消費電力 | 300W | 100W |
| 質量 | 5.7kg | T.B.D |
| 付属品 | ACケーブル×2 | |
| スロット数 | 20スロット | 6スロット |

2U筐体外観図

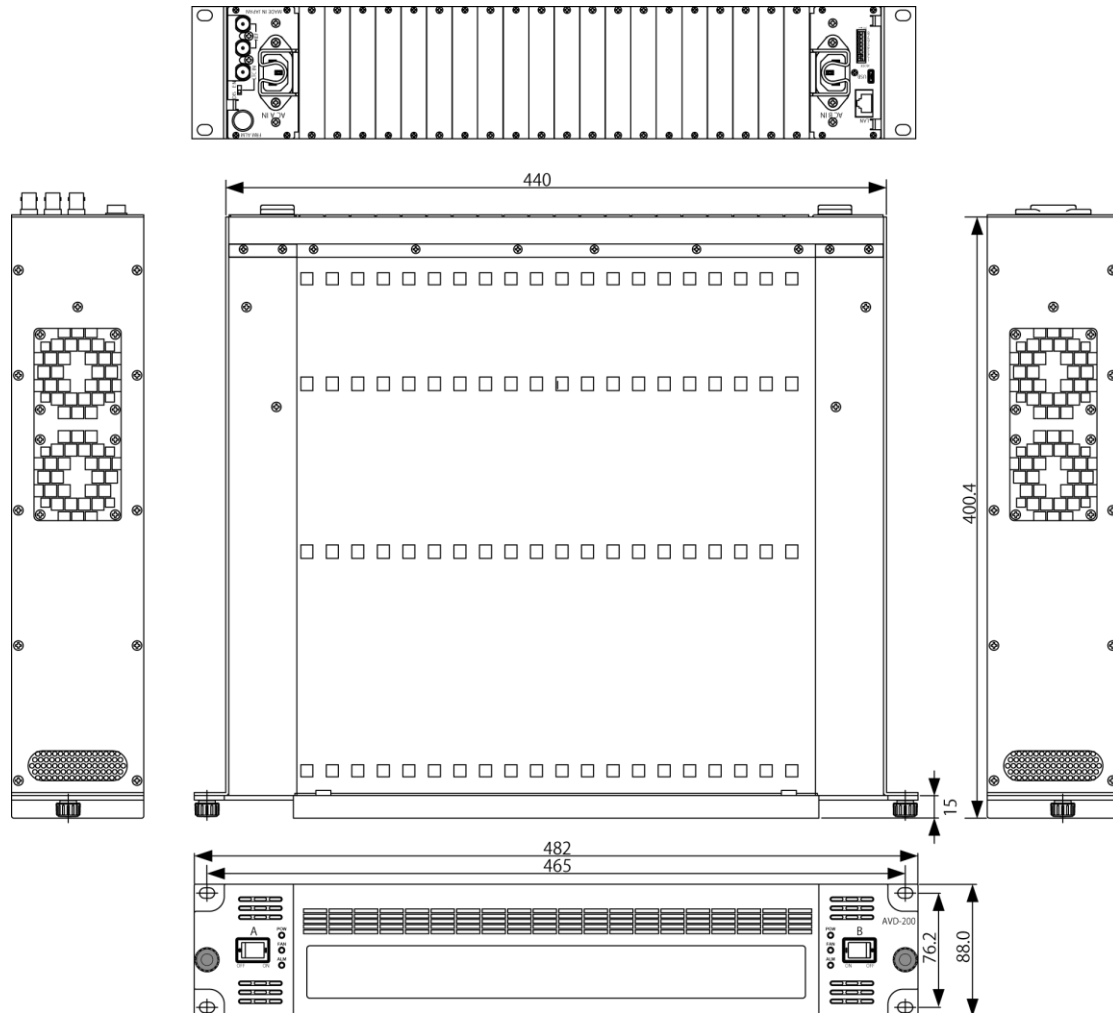

株式会社 **アサカ**

<http://www.asaca.co.jp>

E-mail : sales@asaca.co.jp

本社・営業所 〒105-0004東京都港区新橋4-6-8芝産業ビル
 製造・物流センター 〒359-0023埼玉県所沢市東所沢和田1-37-8
 筑波R&Dセンター 〒315-0027茨城県石岡市杉並1-5-38

Tel: 03-5405-6055 Fax: 04-2009-1099
 Tel: 04-2951-2198 Fax: 04-2951-2214
 Tel: 0299-23-9290 Fax: 0299-24-0781