

# DUX-20B/DUX-20 12G/3G-SDI 変換器

- DUX-20B と DUX-20 の2つのモデル
- 12G-SDI⇔3G Quad Linkの相互変換
- 12G-SDI 4分配出力
- 4K 3840×2160、4096×2160に対応
- 1入力4分配出力機能
- 3G Quad Link 構造変換機能(DUX-20B)
- DUX-20はANCデータ通過※1



DUX-20B/DUX-20 背面

## ■ DUX-20B 入出力対応表

IN \ OUT	12G-SDI TYPE I	3G-quad 2SI Level-A	3G-quad 2SI Level-B	3G-quad SQD Level-A	3G-quad SQD Level-B	HD-quad	HD-SDI Single
12G-SDI TYPE I	4分配	○	○	○	○	—	—
3G-quad 2SI Level-A	○	バイパス	○	○	○	—	—
3G-quad 2SI Level-B	○	○	バイパス	○	○	—	—
3G-quad SQD Level-A	○	○	○	バイパス	○	—	—
3G-quad SQD Level-B	○	○	○	○	バイパス	—	—
HD-quad	—	—	—	—	—	バイパス	—
HD-SDI Single	—	—	—	—	—	—	4分配

○:対応 —:非対応

## ■ DUX-20 入出力対応表



IN \ OUT	12G-SDI TYPE I	3G-quad 2SI Level-A	3G-quad 2SI Level-B	3G-quad SQD Level-A	3G-quad SQD Level-B	HD-quad	3G-SDI Single	HD-SDI Single	SD-SDI Single
12G-SDI TYPE I	4分配	○	—	—	—	—	—	—	—
3G-quad 2SI Level-A	○	バイパス	—	—	—	—	—	—	—
3G-quad 2SI Level-B	—	—	バイパス	—	—	—	—	—	—
3G-quad SQD Level-A	—	—	—	バイパス	—	—	—	—	—
3G-quad SQD Level-B	—	—	—	—	バイパス	—	—	—	—
HD-quad	—	—	—	—	—	バイパス	—	—	—
3G-SDI Single	—	—	—	—	—	—	4分配	—	—
HD-SDI Single	—	—	—	—	—	—	—	4分配	—
SD-SDI Single	—	—	—	—	—	—	—	—	4分配

○:対応 —:非対応

※1 DUX-20Bは音声とタイムコードデータのみ通過。

# DUX-21 12G/3G/HD/SD-SDI分配器

- 12G/3G/HD/SD-SDI 1入力4分配出力
- 4K 3840×2160、4096×2160に対応
- リクロック出力

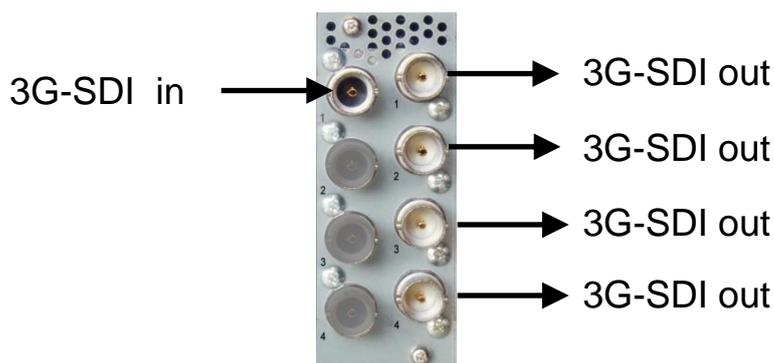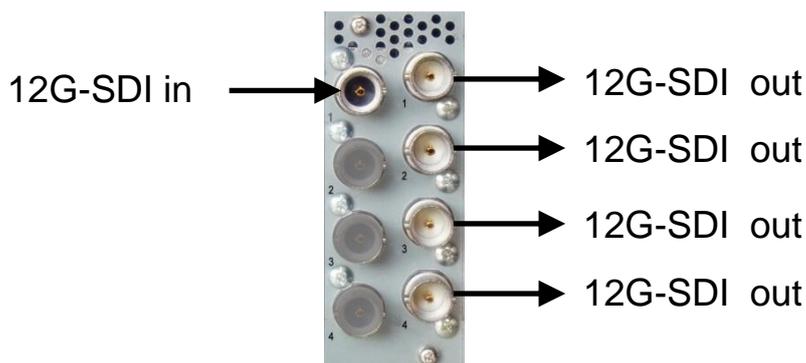

DUX-21 背面

## ■ Single link distribution mode

