

AVN-8000 4K対応ビデオアナライザ

概要


HDTVや4Kの映像信号を取り込み、S/N測定などカメラ特性評価に関わる測定をデジタル信号で直接行います。

特長


- HDTVおよび4K映像信号に対応しています。
- S/N測定以外に、残像特性、ハイライト測定、解像度測定が行なえます。
- S/N測定では、業界標準である弊社アナログノイズメータ-VN32A6と相関がとれます。
- 12G-SDIおよび3G-SDI(Quad-Link)に対応しています。
- HDR信号に対応しています。
- 光源制御用I/Fを装備しています。
- フレームレートは 23.98Hz~60Hz に対応しています。
- サンプリング構造は YCbCr 4:2:2 のほか RGB 4:4:4 までキャプチャー可能です。
- 信号解析処理は全てソフトウェアによって実行されます。
- 映像信号および測定したパラメータと結果をファイルに記録保存できます。

主な測定項目


- S/N測定
- ハイライト測定
- 残像
- 解像度測定 (MTF 水平解像度、垂直解像度)

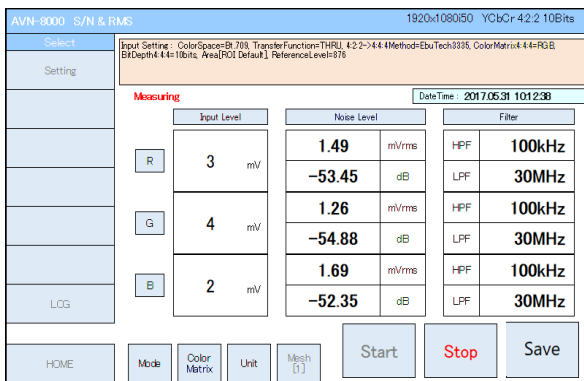


S/N測定例 (アナログRGBモード)

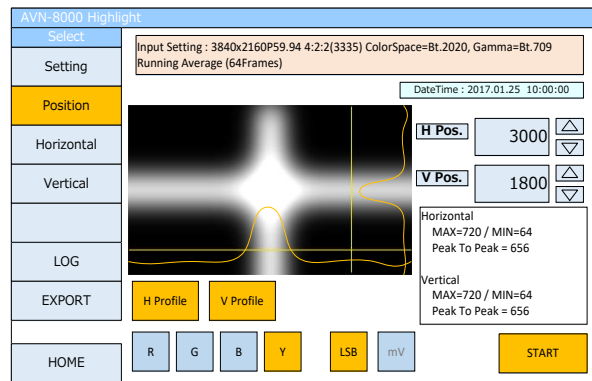

ハイライト測定例

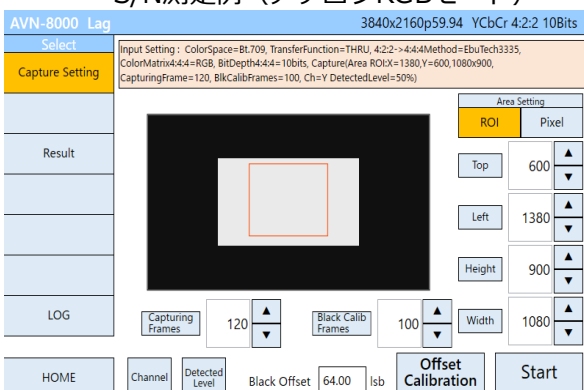

残像測定例

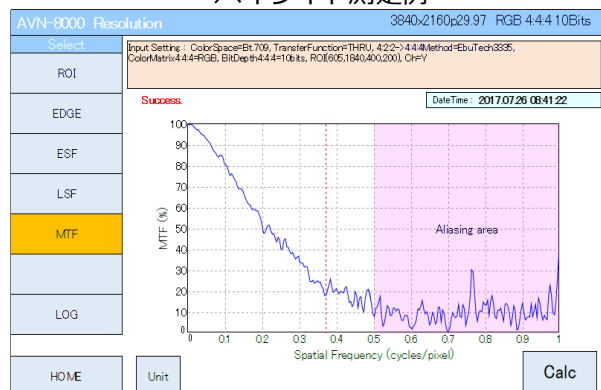

解像度測定結果MTF表示例

仕様

- **SDIビデオ入力**
12G-SDI×2系統 (4K)
3G-SDI×4系統 (HD/2K/4K Quad-Link)
- **対応HDフォーマット**
1080p23.98、
1080p24、1080p25、1080p29.97、1080p30、
1080p50、1080p59.94、1080p60、
1080i50、1080i59.94、1080i60
- **対応2KDCIフォーマット (オプション)**
2K DCI 23.98p、2K DCI 24p、2K DCI 25p、
2K DCI 23.98PsF、2K DCI 24PsF、2K DCI 25PsF
- **対応UHDフォーマット**
2160p23.98、2160p24、2160p25、
2160p29.97、2160p30、2160p50、
2160p59.94、2160p60
- **対応4KDCIフォーマット (オプション)**
4K DCI 23.98p、4K DCI 24p、4K DCI 25p
- **SDI規格**
SMPTE 292M、SMPTE 259M、
SMPTE 296M、SMPTE 372M、
SMPTE 425M Level-A/B、SMPTE 435、
ITU-R BT.656、ITU-R BT.601
- **SDIビデオサンプリング**
RGB 4:4:4 10bit/12bit
(4K 30pまでのすべてのフォーマット)、
YCbCr 4:2:2 10bit (すべてのフォーマット)
- **カラースペース**
ITU-R BT.709、ITU-R BT.2020、
DCI-P3(SMPTE RP 431-2)
- **対応SDR/HDR方式**
BT.709(SDR)、BT.2100(HDR:HLG及びPQ方式)
- **外部同期入力**
NTSCブラックバースト(B.B.)
または HDTV 3値SYNC
- **光源制御**
RS-232C :コマンド制御
パラレル (オプション) : 残像測定用接点出力
- **一般仕様**
電源入力 100~240V 50/60Hz
周囲温度 5℃~40℃
外形寸法 450(W)×132(H)×648(D) mm

測定方式

- **S/N測定方式**
アナログノイズメータ VN32A6互換測定 (1080i 59.94/1080i60のみ)
デジタルrmsノイズ・固定パターンノイズ (FPN) 測定



株式会社 **アサカ**

本社・東京営業所
所沢事業所

<http://www.asaca.co.jp>

〒105-0004 東京都港区新橋4-6-8 芝産業ビル
〒359-0032 埼玉県所沢市若松町848

E-mail: sales@asaca.co.jp

Tel:(03)5405-6055
Tel:(04) 2009-1092

Fax:(03)5405-3955
Fax:(04) 2009-1099