


# AVR-800B VAFサーバー

## 特長

- KEY信号付き動画・静止画、音声を個別に扱うVAFシステムに最適
- 記録、再生、プレビューなど必要に応じたユニットの選択が可能
- PBユニット：再生専用（FILL/KEY/NEXT/MONI/AES）
- REC/PBユニット：ベースバンド記録とDSKプレビュー再生機能
- 記録容量：動画2時間（オプション4時間）、静止画10000枚、音声5時間
- 2重化電源、ネットワークの2重化に対応
- シリアルまたはLANによる映像・音声のアドレス制御
- SNMP対応
- 記録媒体：SSD RAID 1
- 映像コーデック：JPEG2000

## システム例

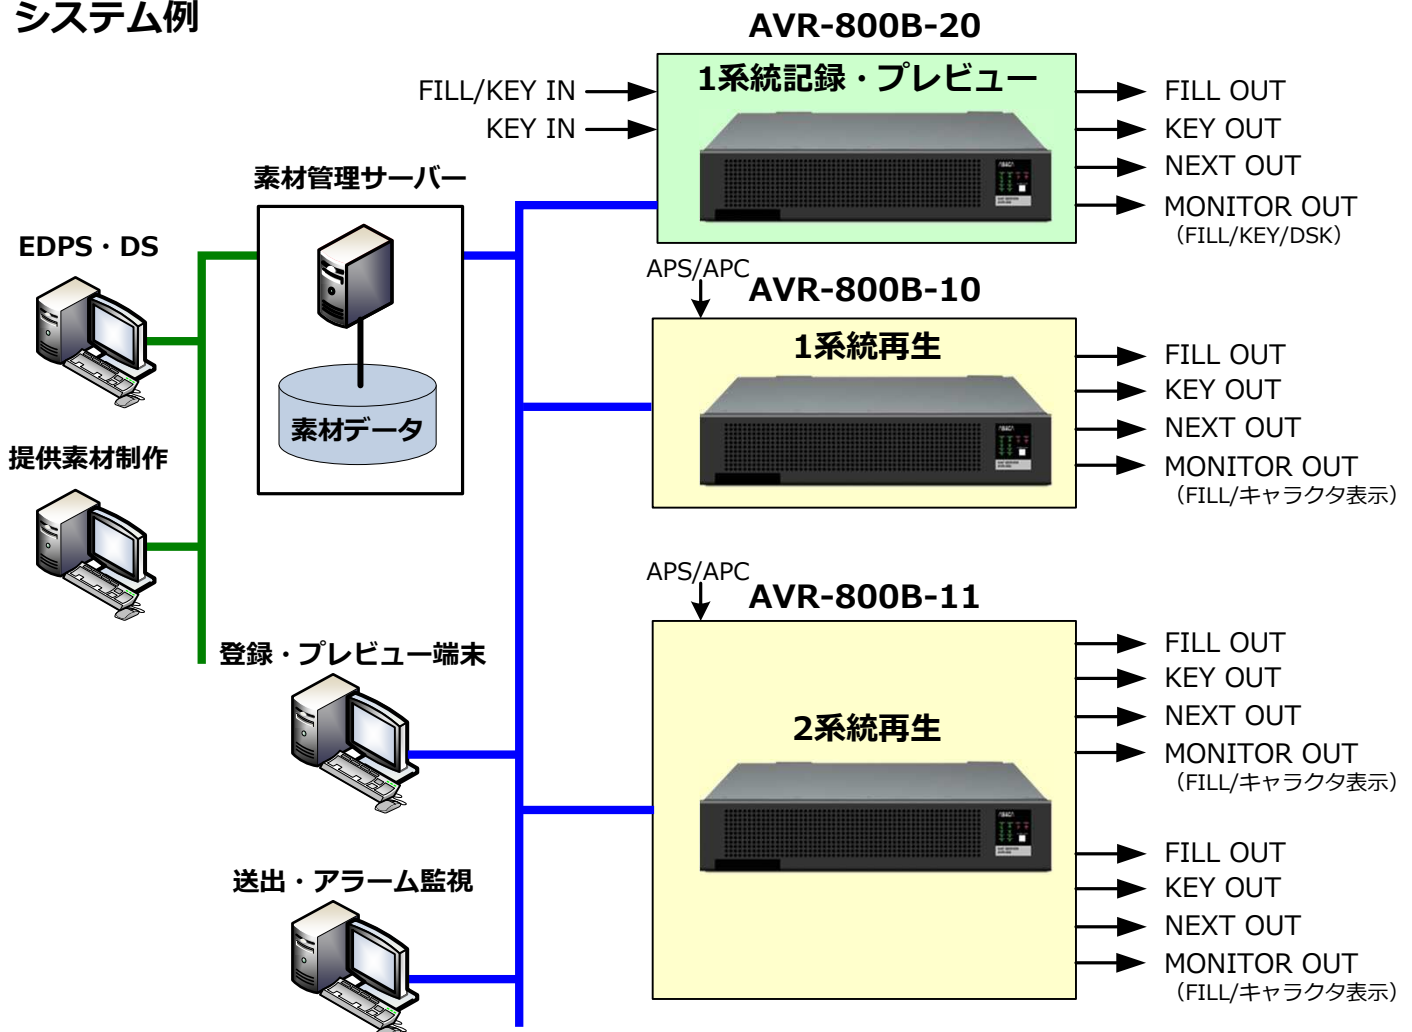


## ■ 主な仕様

		AVR-800B VAFサーバー	
ユニット名		PB	REC/PB
信号規格		HD-SDI SMPTE292M準拠 HD-SDI Embedded Audio SMPTE299M準拠 AES3id	
入力	FILL/KEY IN	—	1系統 Embedded Audio 8ch
	KEY IN	—	1系統
	AUDIO IN (AES)	—	1系統 (2ch)
	REF IN	1系統 BB/3値 自動切替	
出力	LINE FILL OUT	1系統 2分配 Embedded Audio 8ch	1系統 2分配 Embedded Audio 8ch
	LINE KEY OUT	1系統 2分配	1系統 2分配
	NEXT FILL OUT	1系統 2分配	1系統 2分配
	MONITOR OUT	1系統 2分配 (FILL映像キャラクタ表示) Embedded Audio 8ch	1系統 2分配 (FILL/KEY/DSK切替表示) Embedded Audio 8ch
	AUDIO OUT (AES)	1系統(2ch) 2分配	1系統(2ch) 2分配
制御	LAN	2系統 1系統 ログ/SNMPエージェント/SNTPクライアント/メンテナンス用	
	シリアル	2系統 (DSUB 9ピン) RS-422 Video/Audio 混在/独立	
	パラレル	2系統 (DSUB 37ピン)	
	GPI	1系統 (DSUB 9ピン)	
	アラーム	1系統 (DSUB 15ピン)	
その他	空冷FAN	冗長FAN	
	AC電源	二重化電源	
	SSD	RAID1	
	記録時間	動画 2時間 (オプション4時間)、音声 5時間、静止画 10000枚 (180Mbps時)	
	動画 (音声) 素材長	最小 2秒、最大30分	
	圧縮方式	JPEG2000 (最大180Mbps FILL+KEY)	
	外形寸法	450 (W) × 420 (D) × 86 (H) 突起物は含まない	
	重量	約 16 Kg	
消費電力	150 VA以下		

## ■ 構成

型名	機能	スロット1	スロット2
AVR-800B-10	1系統再生専用	PB	
AVR-800B-11	2系統再生専用	PB	PB
AVR-800B-20	1系統記録・プレビュー	REC/PB	
AVR-800B-21	1系統再生、1系統記録・プレビュー	REC/PB	PB

## ■ 背面

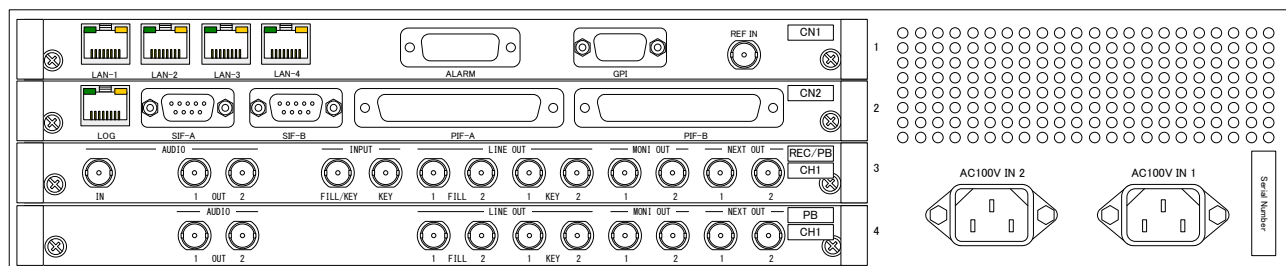

▲AVR-800B-21背面 (REC/PB、PBのユニットを内蔵)

株式会社 **アサカ**

<http://www.asaca.co.jp>

E-mail: [sales@asaca.co.jp](mailto:sales@asaca.co.jp)

本社・日野工場 〒191-0065 東京都日野市旭が丘3-2-28

Tel:(042)583-1211(代) Fax:(042)586-9000

東京営業所 〒105-0004 東京都港区新橋4-6-8 芝産業ビル

Tel:(03)5405-6055 Fax:(03)5405-3955

大阪営業所 〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島4-4-25 フルレー新大阪413号

Tel:(06)6101-4711 Fax:(06)6101-4710