

# DU-130C 字幕モニター

## (CM字幕 クリアパケット表示機能付)

### ■ 概要

DU-130Cは、HD-SDI/SD-SDI信号の上に、補助データパケット形式（アンシラリ）で重畳されている字幕データを、実際に映像信号上にスーパーし、モニターする装置です。字幕パケットは、ARIB STD-B37ショートフォームデータ字幕に対応します。またCM字幕の確認に欠かせない「クリアパケット」の検出表示が行えます。

### ■ 機能

#### ■ 字幕モニター機能



字幕の形式：HD字幕 / SD字幕 / 携帯字幕 / アナログ字幕  
言語の種類：第1言語 / 第2言語

#### ■ 字幕パケットステータスマニター機能

SDI信号種別 / デジタル字幕種類 / データグループ識別 (DGI) / 言語識別 / 表示モード (DMF)

#### ■ CM字幕、クリアパケット表示機能\*1

クリアパケットを含む字幕データの「画面消去」が到着する毎に、監視する映像モニターの左上隅に「クリアマーカー」を表示します。  
表示時間は 0.1秒、0.5秒、1秒が設定できます。\*2

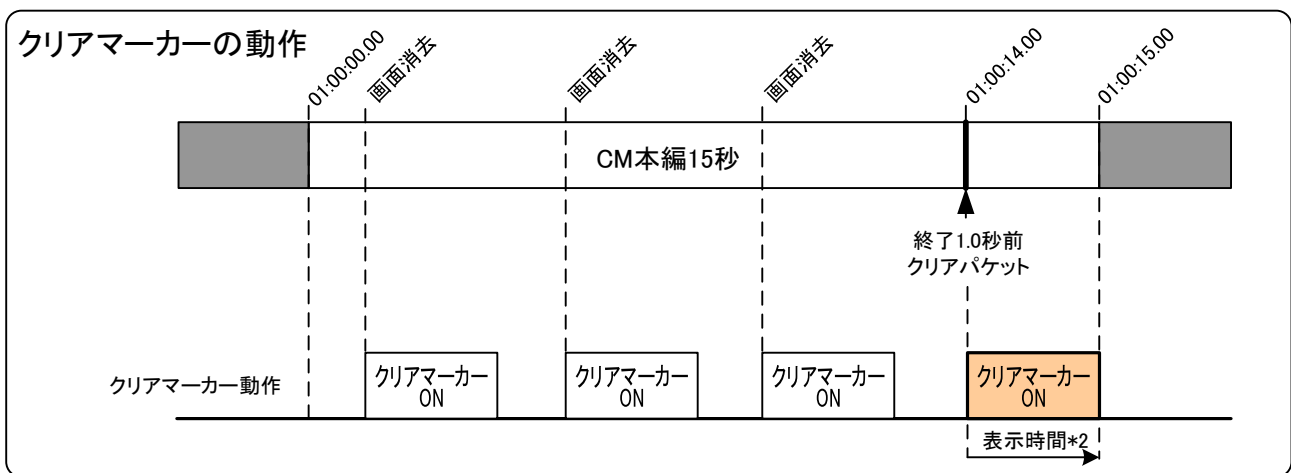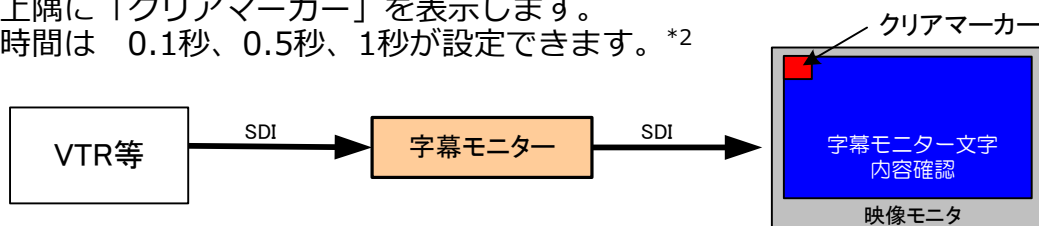

#### ■ エラーステータス表示機能

#### ■ ファンレス静音設計

#### ■ 小型高さ1Uのハーフラックサイズ



\*1 従来器のバージョンアップ対応も可能です。お問い合わせください。

\*2 本体内部のスイッチにより表示時間の設定が可能です。クリアマーカーを表示させない設定も可能です。

## ■ 表示例



▲左上□がクリアパケット検出時のクリアマーカーです

```
[ ERROR STATUS ]
0 00:00:00
NO INPUT          0
INPUT ERR         0
CS ERR            0
CI ERR            0
TYPE ERR          0
LANG ERR          0
DATA ID ERR       0
```

▲エラーステータス

```
[ PACKET MONITOR ]
SDI:HDTV
1:HD 組A L1:jpn 受信選択 録再選択
                L2:eng 受信選択 録再選択
2:SD 組B L1:jpn 受信選択 録再選択
3:AN
3:携帯 組A L1:jpn 受信選択 録再選択
```

▲パケットステータス

## ■ 文字仕様

文字符号	8単位符号
フォント	丸ゴシック 4階調
サイズ	5サイズ (36×36、30×30、24×24、20×20、16×16ドット) 標準、中型、小型、横倍、縦倍、縦横2倍
符号集合	英数、平仮名、片仮名、ギリシャ文字、ロシア文字、罫線、漢字、追加記号、DRCS
DRCS (外字)	最大188文字まで (パターンデータ16KB以内)
文字色	128色
文字修飾	アンダーライン、囲み、フラッシング、縁取り

## ■ 定格

映像信号規格	HD-SDI	SMPTE292M準拠 1080i/59.94Hz HD-SDI
	SD-SDI	SMPTE259M準拠 525i/59.94Hz SD-SDI
映像信号入出力	入力	1系統、アクティブループスルー出力1系統
	字幕モニタ出	1系統2分配
映像遅延量	1/4H以下 (入力→字幕モニタ出力間)	
使用条件	連続使用	
動作環境	周囲温度	5℃～40℃、温度勾配：15℃/時間
	周囲湿度	5%～90% (R.H) 結露無き事
外形寸法 (mm)	216(W) × 350(D) × 43.7(H)	
重量	3 kg以下 (本体部)	
電源	電源電圧 AC100V ±10% 50/60Hz、30VA 以下	
オプション	ラックマウント金具 (いずれか1種)	取り付け金具なし (ゴム足付き) 1台実装用ブランク付き金具 2台実装用金具

## ■ 背面パネル

