DU-188　SCTE104 VANC デコーダ

概要

本装置は弊社製DU-187 SCTE104 VANCインサータから出力されたHD-SDI信号の、VANCデータに多重されているSCTE104メッセージを受信し、差し替え制御をデコードして接点および前面パネルインジケータに出力します。インサータの動作状態をモニタすることができます。

特長

- SCTE104メッセージによる差替え制御状態を出力します。
- ハートビートメッセージによりSCTE104 VANCインサータのヘルスチェックが可能です。
- デコーダはユニット形式で、1フルサイズ筐体に2系統まで実装することができます。
- 1Uハーフサイズ筐体には1系統を実装することができます。
- 1Uフルサイズ筐体の電源は2重化されており、前面からプラグイン方式で交換が可能です。

設置使用例

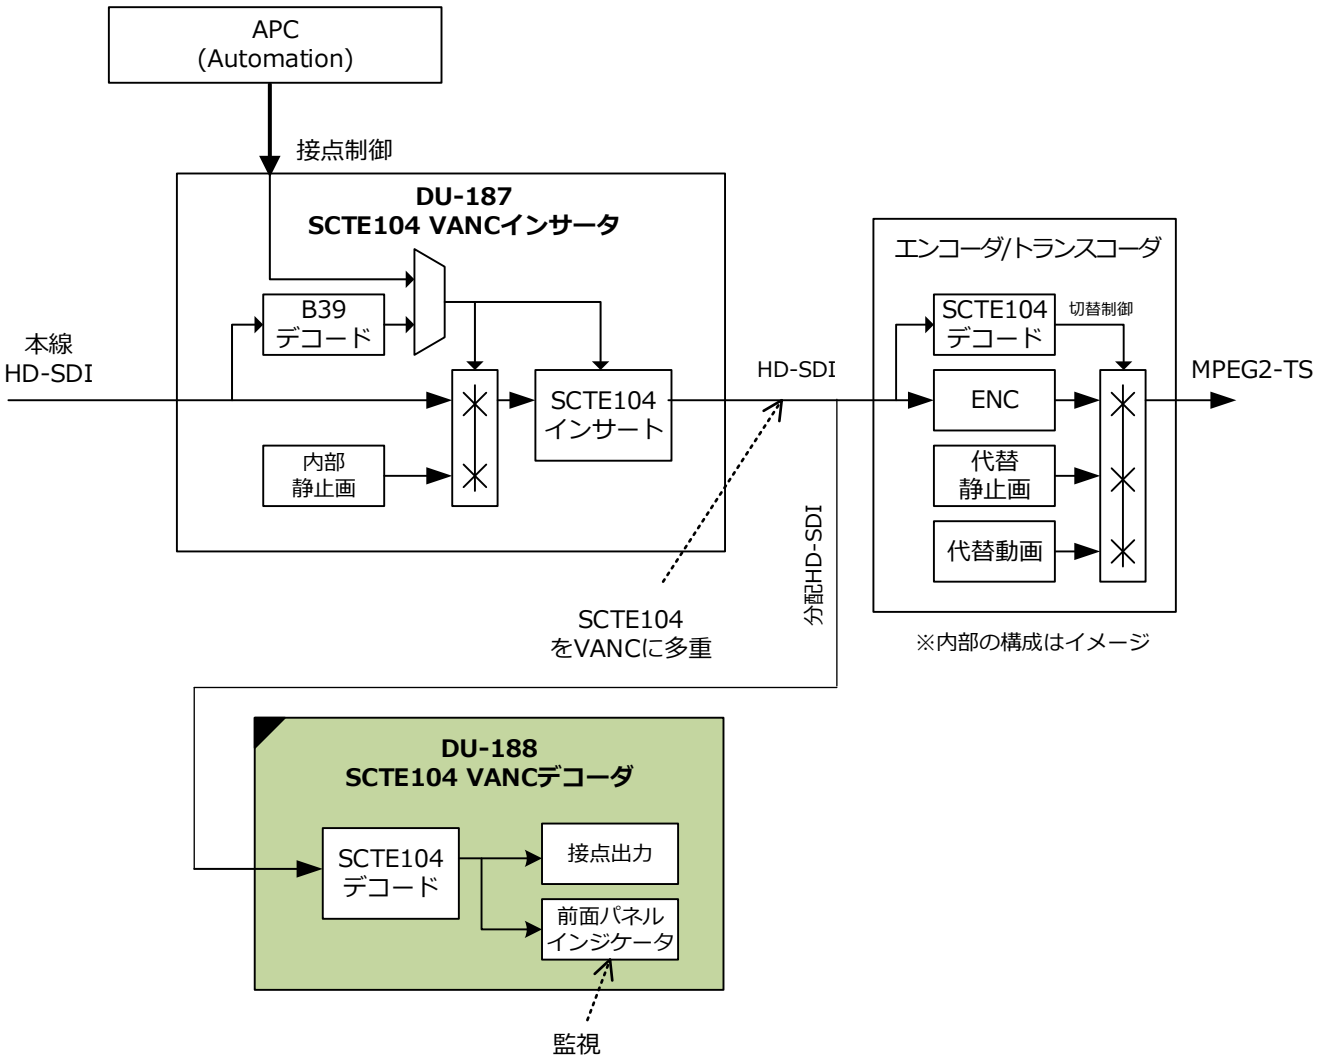

＊デザイン・仕様は予告なく変更することがあります。記載の名称は各メーカーの商標または登録商標です。

前面（1U筐体に2式実装例）

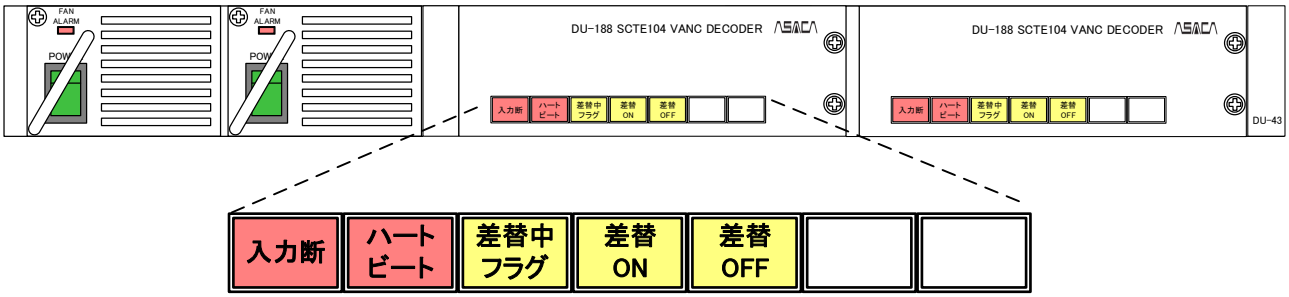

▲表示インジケータ部拡大図

背面（1U筐体に2式実装例）

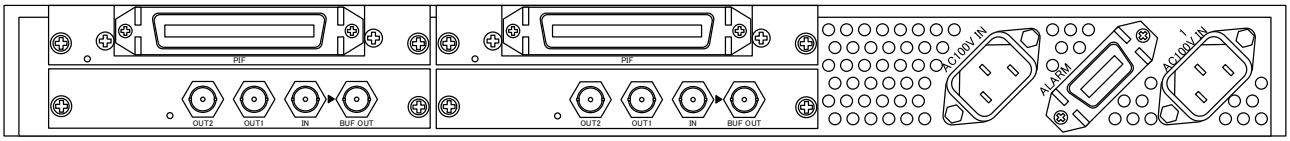

仕様・定格

DU-188 SCTE104 VANCデコーダ		
SDI信号規格		SMPTE292M準拠 1080i/59.94Hz　HD-SDI
SDI信号入力		1系統　BNCコネクタ　アクティブループスルー出力付き
SDI信号出力		1系統　2分配　BNCコネクタ　（BYPASS機能）
アンシラリデータ	SCTE104メッセージ	SMPTE2010準拠
制御入出力	パラレル制御	1系統　アンフェノール50pin
	アラーム 筐体に実装	1系統　DU-43：アンフェノール14pin DU-23：ミニチュアデルタリボン14pin
遅延	入出力間映像遅延	約1/2H
	表示遅延	1フレーム以内　重畳信号変化から表示切替まで
使用環境		周囲温度：5℃～40℃　設置環境：屋内　使用：連続運転
電源電圧		AC100V±10%　50/60Hz単相
消費電力	DU-43（1U）	30 VA以下 2ユニット実装時
	DU-23（1Uハーフ）	30 VA以下 1ユニット実装時
外形寸法	DU-43（1U）	430（W）×330（D）×43.6（H）突起物は含まない
	DU-23（1Uハーフ）	214（W）×330（D）×43.6（H）突起物は含まない
重量	DU-43（1U）	約 6.0kg　2ユニット実装時
	DU-23（1Uハーフ）	約 3.0kg　1ユニット実装時

株式会社 アサカ　http://www.asaca.co.jp　E-mail: sales@asaca.co.jp

本社・営業所　〒105-0004東京都港区新橋4-6-8芝産業ビル　Tel: 03-5405-6055Fax: 04-2009-1099
製造・物流センター　〒359-0023埼玉県所沢市東所沢和田1-37-8　Tel: 04-2951-2198Fax: 04-2951-2214
筑波R&Dセンター　〒315-0027茨城県石岡市杉並1-5-38　Tel: 0299-23-9290Fax: 0299-24-0781

＊デザイン・仕様は予告なく変更することがあります。記載の名称は各メーカーの商標または登録商標です。