


DU-192M エンベデッド音声デマルチプレクサ

■ 特長

- HD-SDI/SD-SDI信号に対応した、モジュールタイプのエンベデッドオーディオ信号デマルチプレクサです。
- SDI信号に多重されたエンベデッドオーディオ信号を分離し、AES3id信号として出力します。
- 8chまでの音声チャンネルに対応しています。
- AES出力ごとに、デマルチプレクスする音声チャンネルペアを指定することが可能です。
- DU-100筐体（2重化電源）に8ユニット、DU-40筐体（2重化電源）に2ユニットにまで実装することが可能です。

■ ブロック図

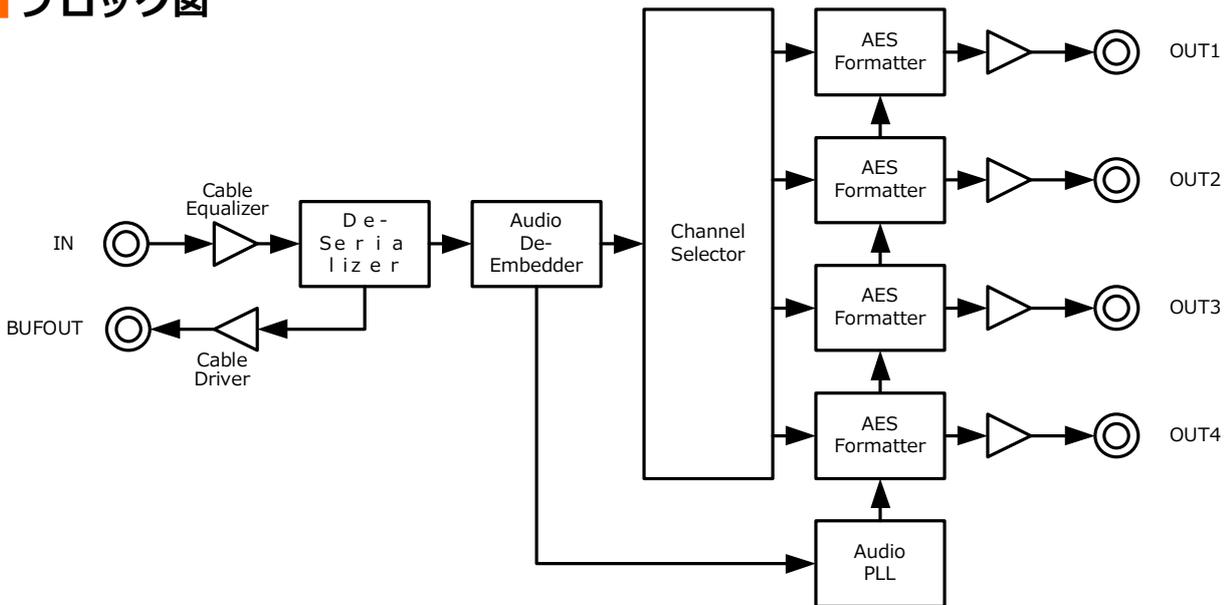

■ 定格

映像信号入力	1系統 BNC 75Ω（アクティブブスルー付き）
映像信号規格	HD-SDI： SMPTE 292M準拠 1125i/59.94Hz SD-SDI： SMPTE 259M準拠 525i/59.94Hz
エンベデッド音声規格	HD-SDI： SMPTE299M準拠（同期48KH z 24bit） SD-SDI： SMPTE272M準拠（同期48KH z 20bit）
音声信号出力	4系統 BNC 75Ω
信号規格	AES-3id（SMPTE-276M）準拠

株式会社 **アサカ**

<http://www.asaca.co.jp>

E-mail: sales@asaca.co.jp

本社・日野工場 〒191-0065 東京都日野市旭が丘3-2-28

Tel:(042)583-1211(代) Fax:(042)586-9000

東京営業所 〒105-0004 東京都港区新橋4-6-8 芝産業ビル

Tel:(03)5405-6055 Fax:(03)5405-3955

大阪営業所 〒532-0011 大阪市淀川区西中島4-4-25 フルーレ新大阪413号

Tel:(06)6101-4711 Fax:(06)6101-4710