DUX-211 HD静止画ファイル

概要

DUXシリーズは、用途に応じてモジュールセット、ソフトウェア機能パッケージを選択して、各種機能を実現する多機能周辺機器です。実装スペース、必要系統数に応じて、1Uハーフサイズ、1Uフルサイズ、2Uフルサイズ筐体を選択することが可能で、拡張性に優れ、さまざまな機能を１つの筐体で実現することを可能とした製品群です。
DUX-211は、内部記録Fill/Key素材と外部Fill/Key入力を組み合わせたアップストリーム機能付静止画ファイル装置です。設定により、2系統出力か１系統出力の2種類の運用が可能です。
① １系統出力（NEXTあり）
② ２系統出力（NEXTなし）

特長

- ❑ HDTV映像信号に対応
- ❑ 1モジュールにつき静止画2系統送出が可能。
- ❑ Fill･Key送出が可能。
- ❑ 内蔵のスーパー2枚と外部スーパーのトリプルスーパーが可能。
- ❑ 収録は、ベースバンドの他、専用ソフトウェアによる各種汎用画像ファイル転送が可能。
- ❑ スーパー表示位置調整機能
- ❑ 20枚のFill/Key静止画が保存可能。
- ❑ ページ単位でホットスタンバイ（本体内部にメモリ展開）されます。
  ホットスタンバイされたページの画像ファイルは、ランダム再生が可能です。

入出力機能

○ **Fill・Key送出タイプ**
・２入力2出力。

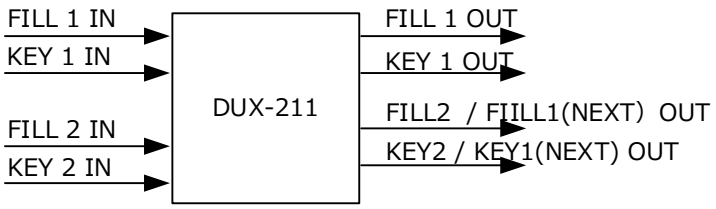

・トリプルスーパー。

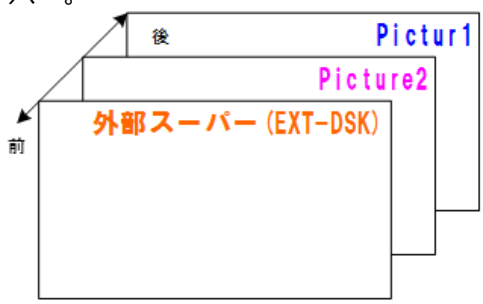

ファイル転送登録

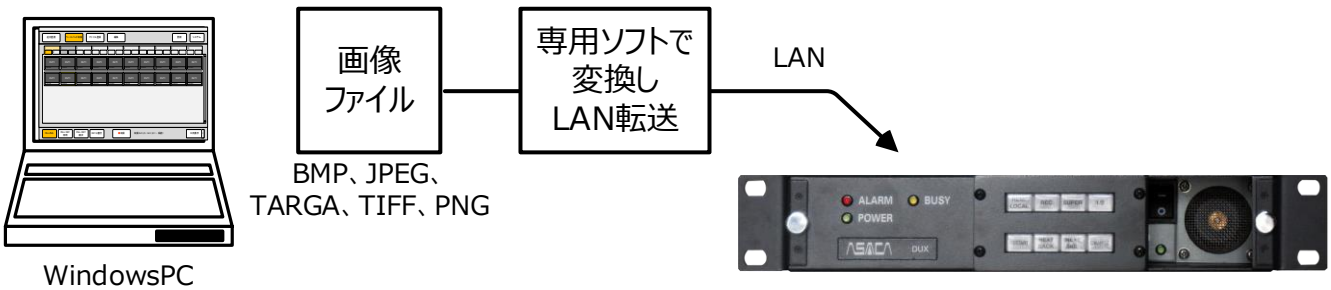

仕様

○ **SDIビデオ入力**
HD-SDI×4系統:　FILL入力×2系統
KEY入力×2系統

○ **SDIビデオ出力**
HD-SDI×4系統:　FILL出力×2系統
KEY出力×2系統

○ **SDI規格**
SMPTE 292M

○ **SDI信号仕様**
1080i59.94 YCbCr4:2:2 10bit

○ **外部同期入力**
NTSCブラックバースト(B.B.)
または HDTV 3値SYNC

○ **一般仕様**

使用条件	連続使用
周囲温度	5℃～40℃
温度勾配	15℃/hour
周囲湿度	20%～90%(R.H.) 結露無き事
電源入力	100～240V 50/60Hz

○ **素材**
静止画

○ **ファイルデータ方式**
JPEG DCT Baseline System
YCbCr4:2:2

○ **記録容量**
静止画　20枚

○ **制御**

LAN	10/100BASE-T	RJ-45	1系統
シリアル	RS-232C	D-SUB9pin	1系統
リモコン専用I/F	2系統		
パラレル	1系統		

○ **動作レスポンス**
スタンバイ　静止画：1sec以内

○ **切替効果**
カット

外観図

1Uハーフ筐体

1Uフル筐体 2式実装例

リモートコントローラ

○ 卓上型リモコン



○ PCソフトウェア（オプション）

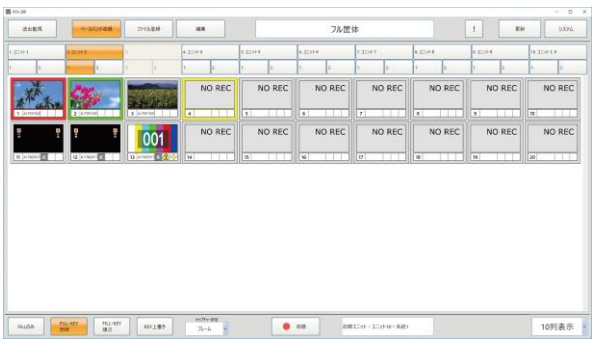

株式会社 アサカ　**http://www.asaca.co.jp**　**E-mail: sales@asaca.co.jp**

本社・営業所　〒105-0004東京都港区新橋4-6-8芝産業ビル　Tel: 03-5405-6055 Fax: 04-2009-1099
製造・物流センター　〒359-0023埼玉県所沢市東所沢和田1-37-8　Tel: 04-2951-2198 Fax: 04-2951-2214
筑波R&Dセンター　〒315-0027茨城県石岡市杉並1-5-38　Tel: 0299-23-9290 Fax: 0299-24-0781

＊デザイン・仕様は予告なく変更することがあります。記載の名称は各メーカーの商標または登録商標です。