

静止画・ロール・DSK ダブルスーパーも可能な小型ファイル ASS-80シリーズ

アナログ
終了告知など
にも最適

ASSシリーズはユニット構成の小型静止画ファイル/DSKです。

記録媒体には半導体 (Compact Flash) を使用しており、保存された画像ファイルは、ページ単位でホットスタンバイ (本体内部メモリ展開) されます。ホットスタンバイされたページのランダム再生が可能です。

ベースバンド入力での静止画記録はもちろん、Windows PCを使用して、Compact Flashの画像ファイルを読み書きすることができます。

ASS-81/83はDSK機能を有しており、LINE INの映像信号に内蔵の画像および外部入力を個別にDSK合成して出力することができます。フェード効果も可能です。

駆動系を持たないため、信頼性・保守性に優れています。

筐体は3種類あり、マスターでの運用からサブ・中継車などでの運用まで幅広くご利用いただけます。

外部
スーパー入力

局ロゴなど

SD⇒HD
バージョン
アップ可能



▲ ASS-83画面例

お知らせ
ロール素材



▲FR-82

▲FR-84

▲FR-800

フレーム FR-82/84/800

■ FR-82

実装可能数: 1台

外形寸法: 216 (W) × 408 (D) × 44 (H) mm

重量: 約3.1kg

■ FR-84

実装可能数: 2台 2重化電源

外形寸法: 430 (W) × 408 (D) × 44 (H) mm

重量: 約6.0kg

■ FR-800

実装可能数: 8台 2重化電源

外形寸法: 450 (W) × 471 (D) × 132 (H) mm

重量: 約7.6kg


静止画ファイル

ASS-80S/H


ASS-82S/H (ロール再生機能付)

- ASS-80S:SDモデル ASS-80H:HDモデル
- ASS-82S:SDモデル ASS-82H:HDモデル
- SDモデルはHDモデルへバージョンアップが可能
- 20枚×2ページ=40枚のFill/Key静止画保存が可能(ロールとは独立)
- Fill/Key各1入出力、NEXT出力
- ダブルスーパーの機能があります。個別にON/OFF制御可能
- ロール1イベント(最大15枚ロール)×2ページ Fill/Keyの保存が可能(ASS-82)
- 1U筐体FR-84に2台、1Uハーフサイズ筐体FR-82に1台実装可能
- Windows PCを使用して、Compact Flashに書き込み可能。変換ソフト標準添付
変換可能な画像フォーマット:JPEG、BMP、TARGA、PNG、TIFF
- GPI接点のみによる、簡単な制御が可能

ASS-80:20イベントから1種選択固定
ASS-82:ロール画像

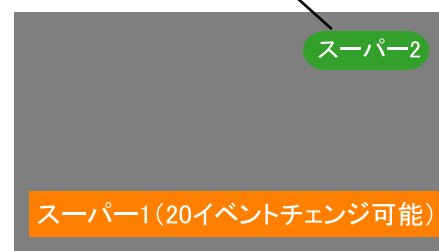

▲画面例

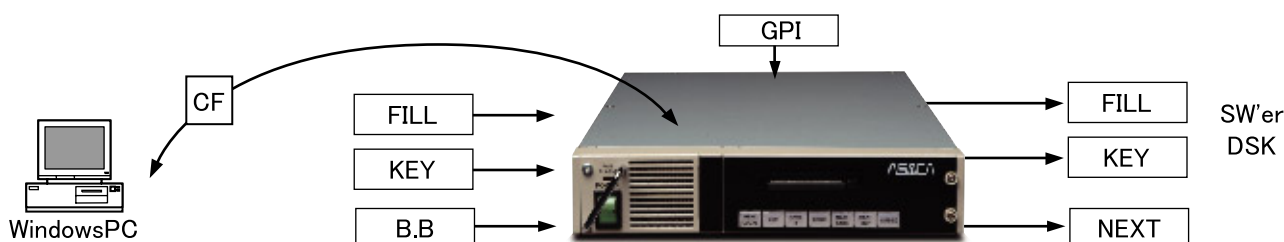

静止画ファイル/DSK

ASS-81S/H


ASS-83S/H (ロール再生機能付)

- ASS-81S:SDモデル ASS-81H:HDモデル
- ASS-83S:SDモデル ASS-83H:HDモデル
- SDモデルはHDモデルへバージョンアップが可能
- 20枚×2ページ=40枚のFill/Key静止画保存が可能(ロールとは独立)
- Line1入力、Fill/Key各1入力、Preview出力
- ロール1イベント(最大15枚ロール)×2ページ Fill/Keyの保存が可能(ASS-83)
- 外部スーパー含めトリプルスーパーの機能があります。個別にON/OFF制御可能
- 1U筐体FR-84に2台、1Uハーフサイズ筐体FR-82に1台実装可能
- Windows PCを使用して、Compact Flashに書き込み可能。変換ソフト標準添付
変換可能な画像フォーマット:JPEG、BMP、TARGA、PNG、TIFF
- GPI接点のみによる、簡単な制御が可能

ASS-81:20イベントから1種選択固定
ASS-83:ロール画像



▲画面例

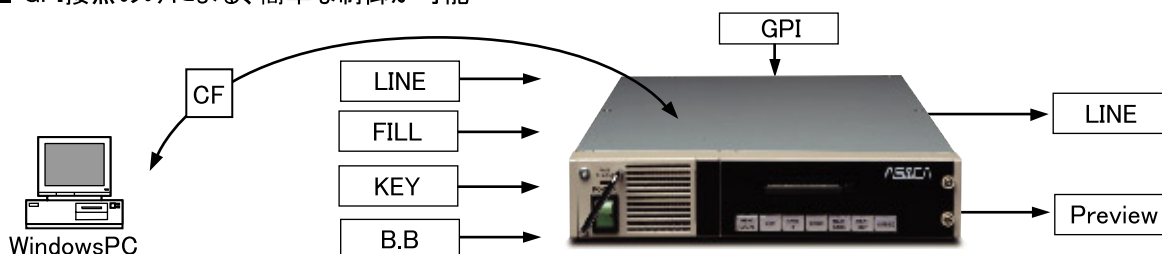

リモートコントローラ

ASS-80R/81Rシリーズ

- ASS-80RB1/81RB1 卓上型リモコン 20選択ボタン付
- ASS-80RB2/81RB2 卓上型リモコン 20選択ボタンなし
- ASS-80RR1/81RR1 1Uラックマウント型 20選択ボタン付
- ASS-80RR2/81RR2 1Uハーフラックマウント型 20選択ボタンなし



▲ASS-80RB1